


Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3



Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB/RGBW. Permite el control de 4 zonas. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.

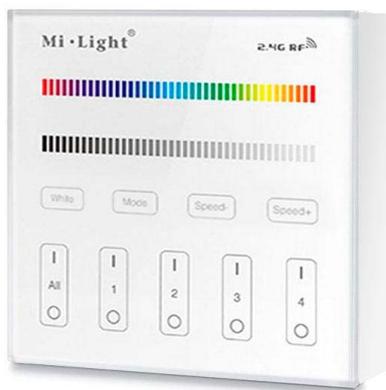

ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051354

Dimensiones del producto

86x86x20mm

Dimensiones del packaging

11x11x5,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC RGB/RGBW. En combinación con un controlador RGB LD1051235 ó RGBW LD1051236 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051263 ó LD1051237, con lo que amplía el control de las tiras led, bien desde el mando o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB/RGBW.

selección de color, efectos (9), saturación, etc.

- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGB y RGBW
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando B3 con el controlador:

Enlazar:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se


enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.

3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


Desvincular:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 9 veces si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

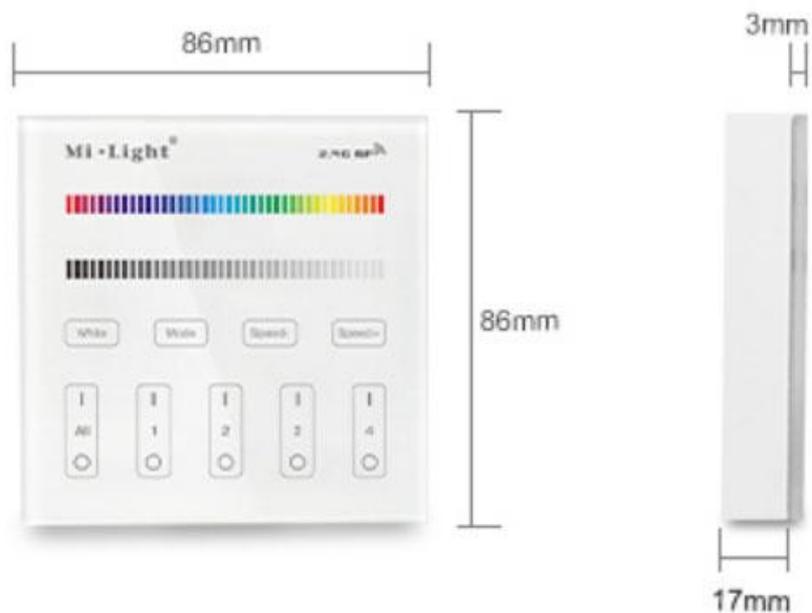

Instalación

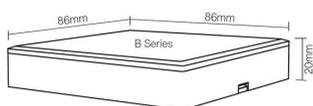

GALERIA

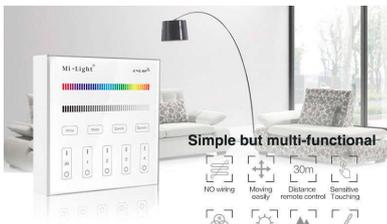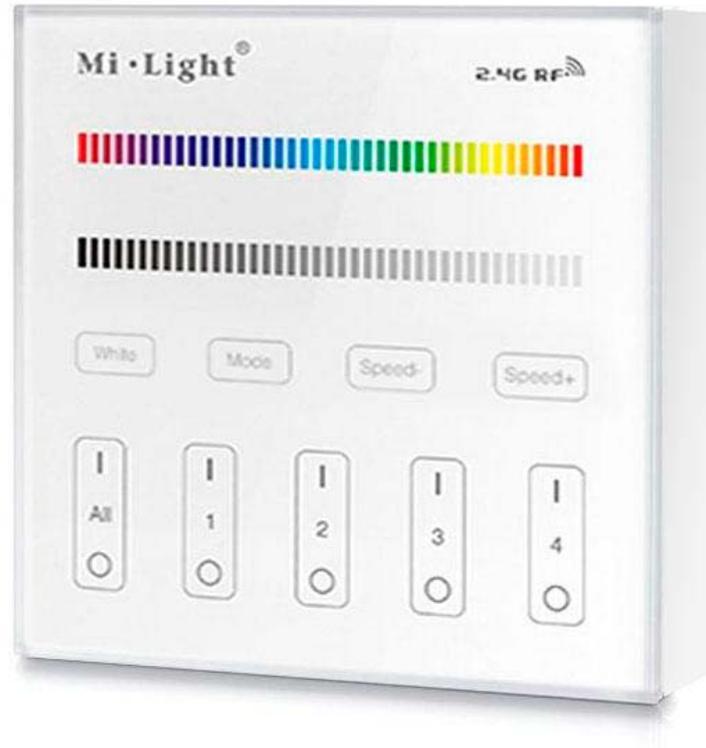

Simple but multi-functional

- NO wiring
- Moving easily
- 30m Distance
- Sensitive remote control
- 16 million colors
- Brightness Dimming
- Contextual Mode
- Scratch Resistance



2.4GHz wireless transmitting
30m control distance



NO wiring, pasting,
moveable, easy operation

Free installation, no wiring, removable, easy operation

NO wiring

Heavy duty



Compatible RGB/
RGBW series

Control all Mi-Light RGB/RGBW LED bulbs,
RGBW/RGB LED overhead

4-zone individually control

Each zone control countless lamps
or controllers

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.