



## Alimentación BUS DALI, DC16V, 250mA

DALI fuente de alimentación carril DIN, DC16V, 250mA especialmente diseñado para alimentar el BUS DALI.



### ESPECIFICACIONES

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Entrada             | AC100-240V      |
| Salida              | DC16V-250mA Max |
| Amperios (mA)       | 250mA           |
| Interior-exterior   | Interior        |
| Protección IP       | IP20            |
| Otros               | Con interruptor |
| Sistemas de control | DALI            |

#### Referencia

LD1130086

#### Dimensiones del producto

36x59x92,5mm

#### Dimensiones del packaging

4,5x6,3x9,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE


### DETALLES

El modelo SMiBoxer DALI es una fuente de alimentación universal DALI diseñado con un tamaño compacto para carril DIN y rango de voltaje de entrada 100-240VAC para la alimentación con 250 mA de equipos y módulos de control DALI sin alimentación propia. La fuente DALI se caracteriza por su alta fiabilidad y estabilidad con la protección de sobre tensión.


#### Características principales:

- Fuente de alimentación DALI con 100-240V AC de entrada y salida de corriente de 250 mA. DC16V
- Tamaño compacto para carril DIN
- Alta fiabilidad y estabilidad.
- Protección contra la sobretensión.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

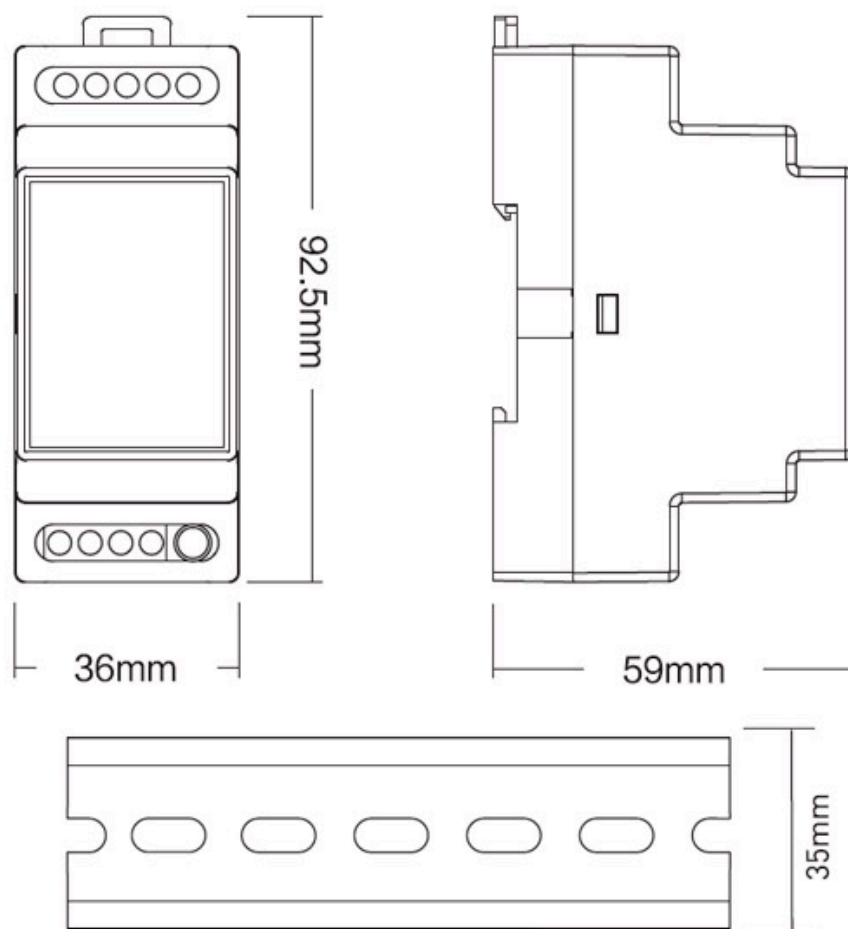

## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.