



Regulador TRIAC Dimmer S1, 220V, RF

Un nuevo concepto de regulador TRIAC AC (max 280W) compatible con mandos a distancia RF o Wifi (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.



ESPECIFICACIONES

Potencia	280W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Amperios (mA)	2000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	RF

Referencia

LD1080275

Dimensiones del producto

67x103x30mm

Dimensiones del packaging

8x11x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de regulador TRIAC AC (max 280W) compatible con mandos a distancia RF o Wifi (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.

- Entrada/Salida de voltaje AC100-240V
- 1 canal de salida, hasta 280W
- Entrada y salida con terminales de tornillo
- Triac regulable compatible con pulsador y mandos a

distancia RF compatibles.(LD1080256, LD1080257)


- Función innovadora que ajusta el brillo al mínimo
- Gran Compatibilidad con entrada universal de 220V
- Para regular y conectar las lámparas LED regulables, incandescentes tradicionales y luces halógenas.
- Tamaño mínimo, para ser instalado en el interior de una caja de pared estándar 86x86mm
- Radio Frecuencia: 2.4GHz

Ficha técnica

Regulador TRIAC Dimmer S1, 220V, RF


LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

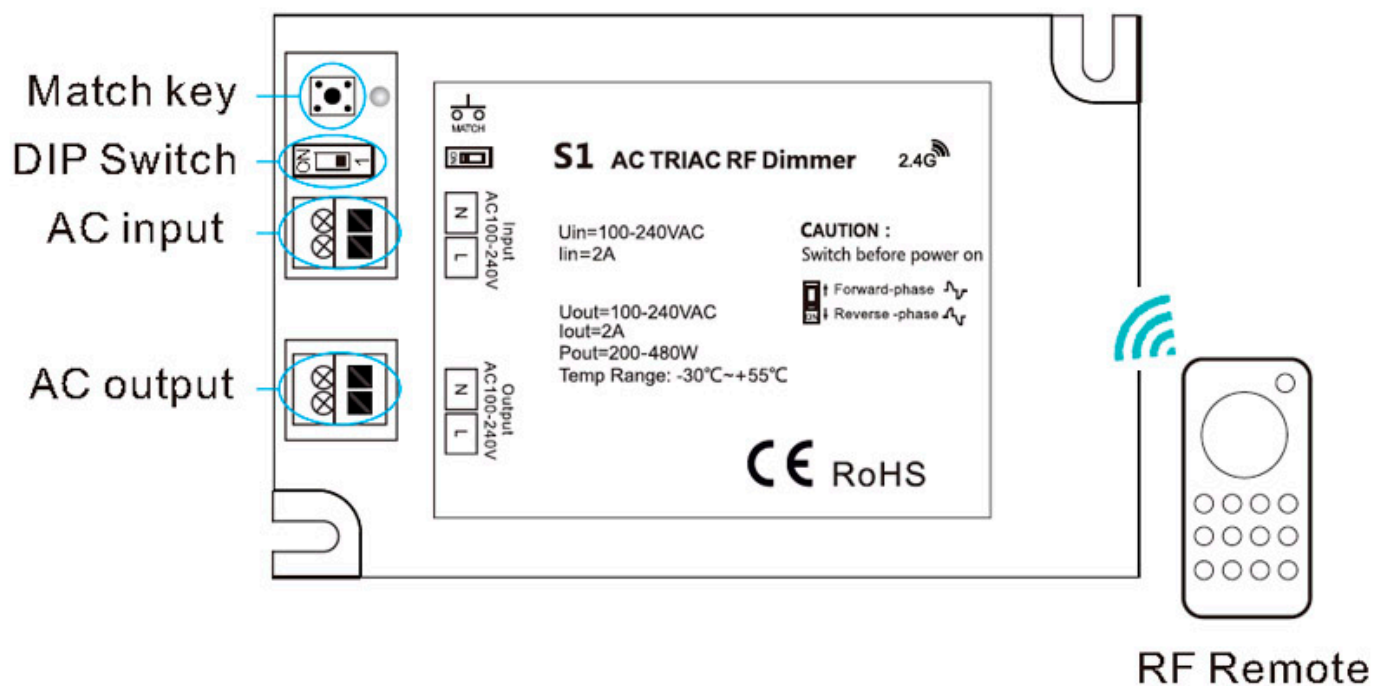


Instalación



S1 connect with dimmable LED light



S1 connect with dimmable LED driver



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.