



Sensor PIR de movimiento GO DC12/24V 3A

Sensor PIR que activa la tira led automáticamente cuando detecta movimiento en el área de detección (1-4 metros). Se apaga a los 45 segundos de no detectar movimiento. Con sensor de luminosidad que le permite encender solo cuando la luz ambiental es inferior a 20-30Lx.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=36W/24V=72W**

Amperios (mA) **3000mA**

Interior-exterior **Interior**

Sensores **movimiento**

Referencia

LD1051803

Dimensiones del producto

25x32x22mm

Dimensiones del packaging

5x6x2cm

Certificados

CE

DETALLES

Sensor PIR para empotrar (diámetro de corte Ø18mm) para el encendido/apagado de tiras led y otras luminarias led con alimentación de DC12/24V


Su sensor de luminosidad le permite encender solo cuando la luz ambiental es inferior a 20-30Lx. Si la luz ambiente es superior a 20-30Lx, no enciende la luz.

Instalación en superficie o empotrado.

Incluye cables con conectores **rápidos Dupont** macho-hembra en los extremos para una fácil conexión.


- Angulo de detección: 100°
- Distancia efectiva: 1-4 metros
- Voltaje: DC12-24V
- Potencia máxima: DC12V=36W/24V=72W

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

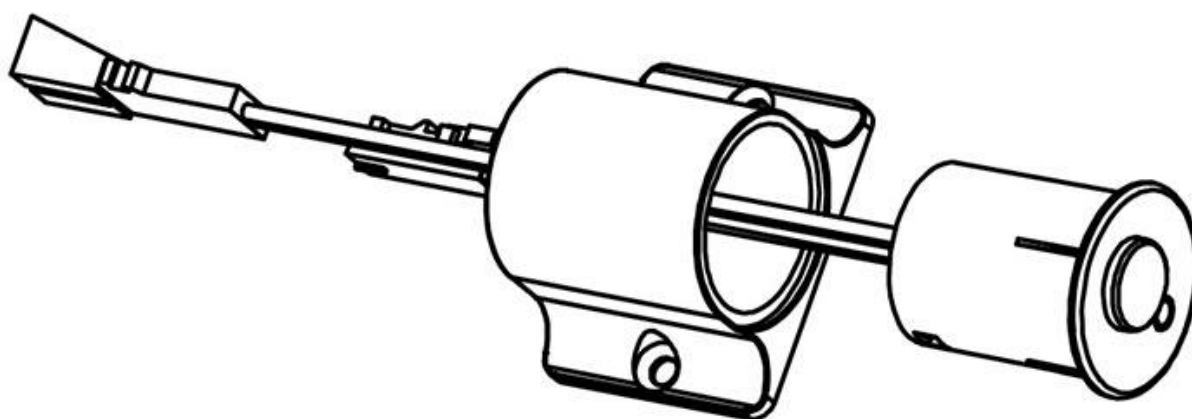


Instalación

instalación empotrado

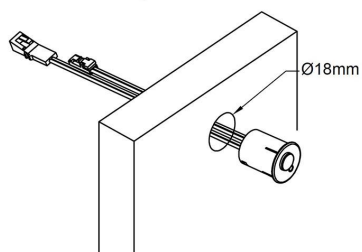

GALERIA

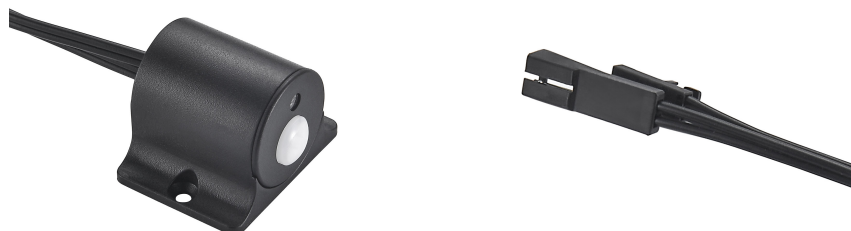

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.