

# Ficha técnica

DALI Controlador DT8, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LED BOX®



## DALI Controlador DT8, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Módulo DALI para el control de tiras led o luminarias led DC12/24V. Control DALI con funciones de regulación y selección de color de tiras MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT mediante Master o panel táctil. Incluye display para facilitar la configuración. Soporta Push dimming.



### ESPECIFICACIONES

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Alimentación        |            |
| Entrada             | señal DALI |
| Salida              | señal DALI |
| Amperios (mA)       | 15000mA    |
| Interior-exterior   | Interior   |
| Protección IP       | IP20       |
| Sistemas de control | DALI       |

#### Referencia

LD1130095

#### Dimensiones del producto

49x130x27mm

#### Dimensiones del packaging

5,1x13,2x3,2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Módulo DALI para el control de tiras led o luminarias led DC12/24V. Control DALI con funciones de regulación y selección de color de tiras MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT mediante Master o panel táctil.

Con funciones de regulación sin ningún parpadeo, el regulador de voltaje se ajusta al protocolo estándar DALI IEC62386 y puede ser compatible con los productos DALI de otras corporaciones internacionales. El módulo DALI

puede detectar bus DALI con varios controladores de regulación instalados en cada bus DALI. Diferentes puntos de luz, grupo o escena se pueden asignar con diferentes direcciones por el interruptor de codificación. Hasta 4 direcciones están disponibles para el interruptor y el control de regulación.

#### Características principales:


## Ficha técnica

DALI Controlador DT8, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LED BOX<sup>®</sup>

- Cumple con el protocolo estándar DALI IEC62386
- Señal de entrada: DALI o panel táctil
- Entrada voltaje: DC12-24V
- Corriente de salida para alimentación de tiras o luminarias led: 6A por canal, Max 15A
- Controlado por señal DALI o panel táctil compatible.


### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

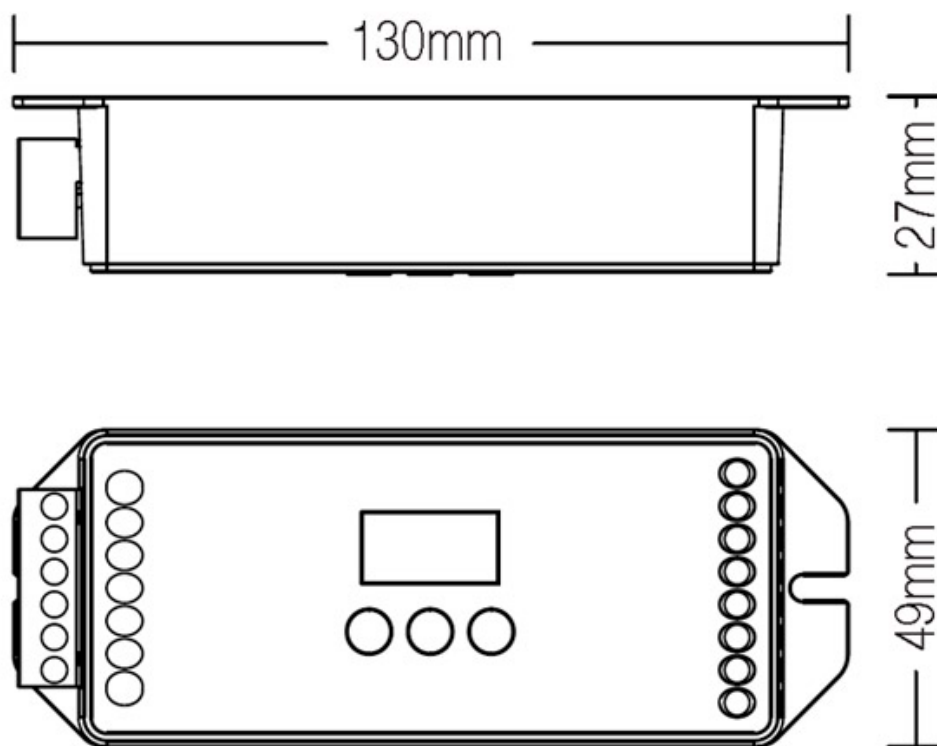

Instalación monocolor

# Ficha técnica

DALI Controlador DT8, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

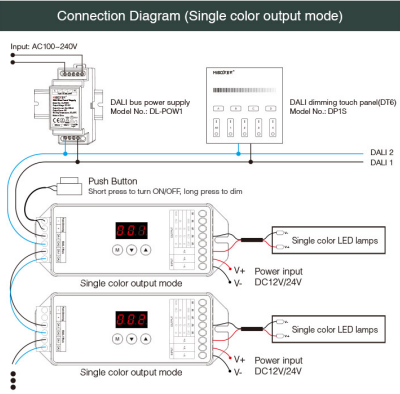


GALERIA



# Ficha técnica


DALI Controlador DT8, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LED BOX®

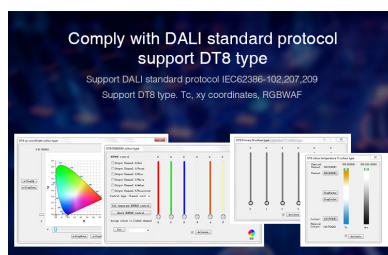


## 5 Output Modes

Support monochrome, color temperature, RGB, RGBW, RGB+CCT output modes  
One control in hand, fully compatible with monochrome color LED lamps

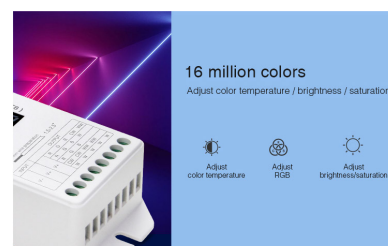

## 2 Dimming curves optional

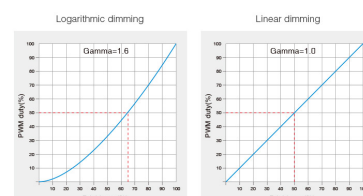

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.