

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK

LEDBOX®



Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK

Tira LED rígida con el nuevo Chip EPISTAR de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de corriente constante, sin caída de tensión de 880mm y dos filas de led con una potencia de 30W

30W

120º

156
Led x
metro

IP20

Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	2600lm, 2800lm, 3000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	30W/m
Tira led - Leds por metro	156 leds por metro
Longitud (Metros)	1 metro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
24x880x0,8mm

Dimensiones del packaging
3x100x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2600lm
Blanco neutro	4000K	2800lm
Blanco frío	6000K	3000lm

DETALLES

Las tiras SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 20 lumen por led con una baja emisión de calor, por lo que la tira LED EPISTAR SMD2835 es adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

Es posible soldar o adaptar fácilmente un cable para conectar fácilmente a una fuente de alimentación o ampliar la instalación con otras tiras led. Puedes poner cinta adhesiva de doble cara 3M - LD1055357 para pegar en cualquier superficie plana y lisa. (Cinta adhesiva no incluida con la tira rígida)

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:

- Fabricación de luminarias de alta luminosidad
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica

Requiere para su funcionamiento Driver LED de corriente constante DC30-42V y 700mA.


Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK

LED BOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

DC30-42V, 700mA, 30W

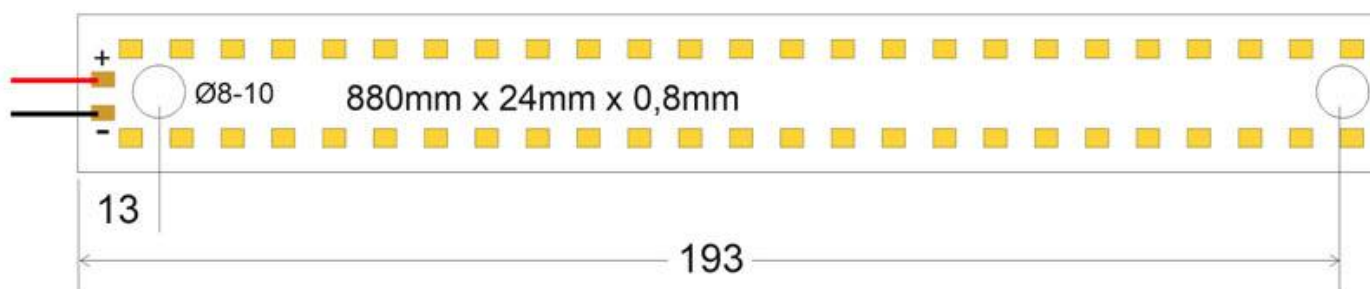


Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK

LEDBOX®

GALERIA

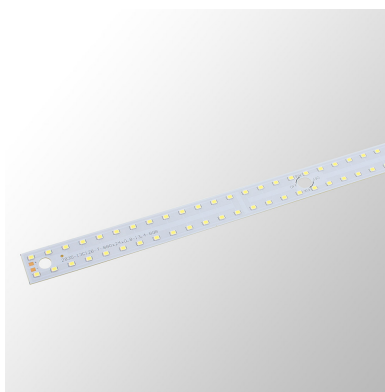

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC30-42V, 700mA, 30W, 880mm, (156Led) - IP20 - SERK

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.