




## Interruptor Conmutador, marco blanco

Mecanismo eléctrico de empotrar EU, interruptor conmutador. Con tecla y marco de cristal de color blanco. Incluye marco metálico y panel frontal de cristal.



### ESPECIFICACIONES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Alimentación              | AC220V     |
| Tensión de funcionamiento | AC210-250V |
| Interior-exterior         | Interior   |
| Protección IP             | IP20       |
| Temp. de trabajo          | -30 +70    |
| Etiqueta energética       | A++        |

#### Referencia

LD1211051

#### Dimensiones del producto

80x80x40mm

#### Dimensiones del packaging

8x8x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Mecanismo mecánico de alta calidad y un diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado.

Soporta una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ que al pulsarlo abre el circuito.

Aprovecha las múltiples opciones de color que ofrece la colección para utilizar en todo tipo de espacios decorativos.

Instalación rápida y sencilla, el mecanismo está adaptado para instalar en caja universal de empotrar, con sistema de enbornamiento por tornillos.

Toda la gama de mecanismos han sido diseñadas para montarse con gran facilidad pudiendo montar los paneles de cristal sobre los mecanismos empotrables con un solo click.

## Ficha técnica

Interruptor Conmutador, marco blanco


LED BOX®

### Características técnicas:


- Aplicaciones: iluminación
- Carga máxima admitida: 2000W
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Consumo: < 0.1mW
- Función: Interruptor de pared
- Vida mecanismo: 100.000 pulsaciones
- Voltaje Max: 250V
- Intensidad Max: 10A
- Dimensiones: 80mm\*80mm\*40mm
- Certificación: CE,ROHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

### Dimensiones

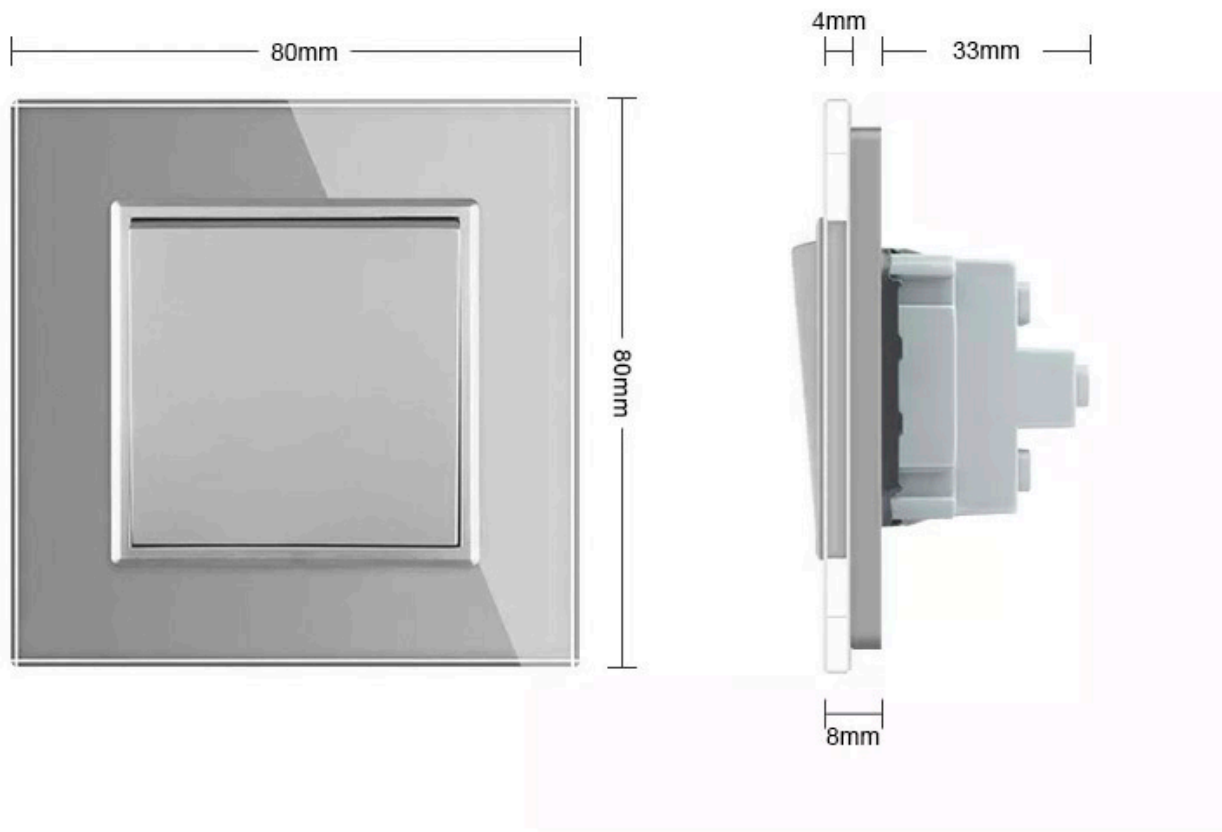

### Instalación

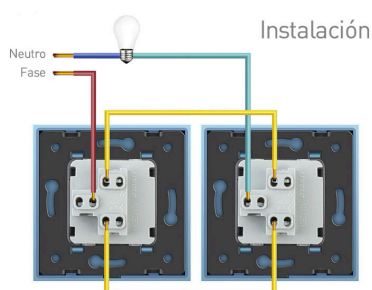

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.