



Controlador Waterproof RF, WiFi App, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Control profesional con protección IP67 para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación del mando a distancia LD1051363 permite controlar hasta 8 zonas diferentes o con App con su conectividad WiFi incorporada. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Alimentación | |
| Salida | DC12V=180W/24V=360W |
| Amperios (mA) | 15000mA |
| Interior-exterior | Interior |
| Controlado por: | WIFI |
| Otros | Multizona |
| Etiqueta energética | A++ |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Referencia | LD1051619 |
| Dimensiones del producto | 35x139x23mm |
| Dimensiones del packaging | 4x14x3cm |
| Certificados | CE ROHS ECORAE |

DETALLES

Un nuevo concepto de **controladores profesionales** para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Con control desde dispositivo móvil Android o iOS para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 15A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051363 (no incluido) puede controlar 8 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz. Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una

Ficha técnica

Controlador Waterproof RF, WiFi App, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LEDBOX®


orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las

tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

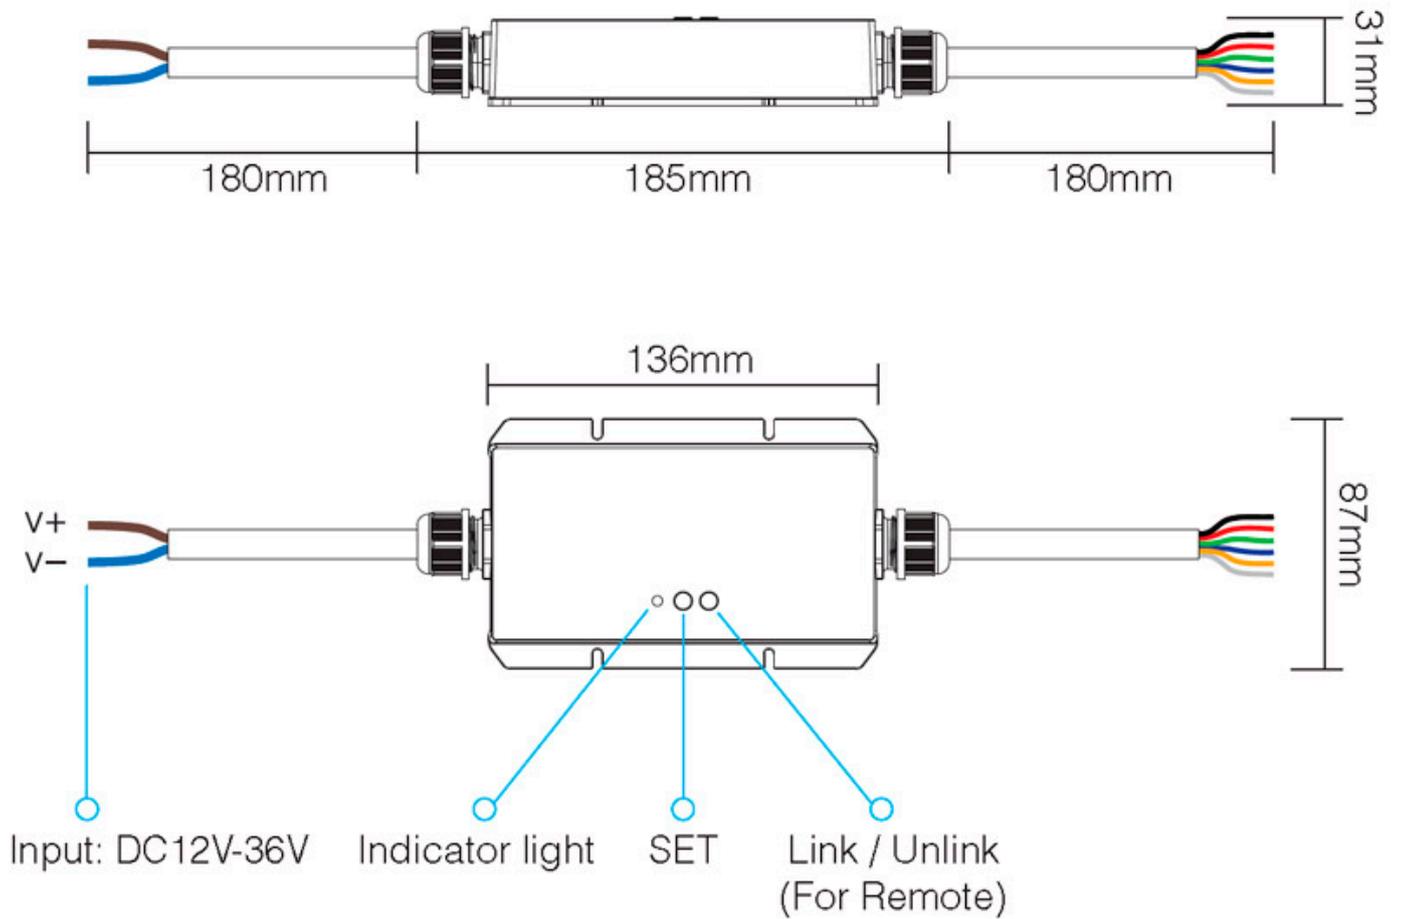

Instalación


Ficha técnica

Controlador Waterproof RF, WiFi App, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LEDBOX®


Single Color

Output mode connection diagram




Dual White

Output mode connection diagram




RGB

Output mode connection diagram




RGBW

Output mode connection diagram



RGB+CCT

Output mode connection diagram



Ficha técnica


Controlador Waterproof RF, WiFi App, 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LED BOX®

GALERIA



mandos compatibles

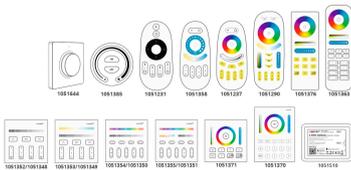

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.