



Controlador MiBoxer RF, 220V, CCT, 400W

Controlador para tiras led CCT (blanco dual) de 220V. Permite su control con mando a distancia compatible, APP (Android o iOS) o por voz con Alexa mediante controlador compatible. Transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Potencia	400W
Alimentación	AC220V
Salida	220V - 400W
Amperios (mA)	1850mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF, WIFI
Otros	Multizona
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051728

Dimensiones del producto

59x174,0x35mm

Dimensiones del packaging

8,4x23,1x4,1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de tiras led de 220V.

Puedes combinar el controlador con un **mando a distancia** RF compatible, y/o un gateway **APP / Voz** LD1051510 a través de conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone Android o iOS y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon) para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de AC220V con una intensidad de 1.85A. Max total 400W

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los

Ficha técnica

Controlador MiBoxer RF, 220V, CCT, 400W

LED BOX[®]


controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los

diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un gateway Wifi LD1051510 a través de conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone Android o iOS y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon) para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

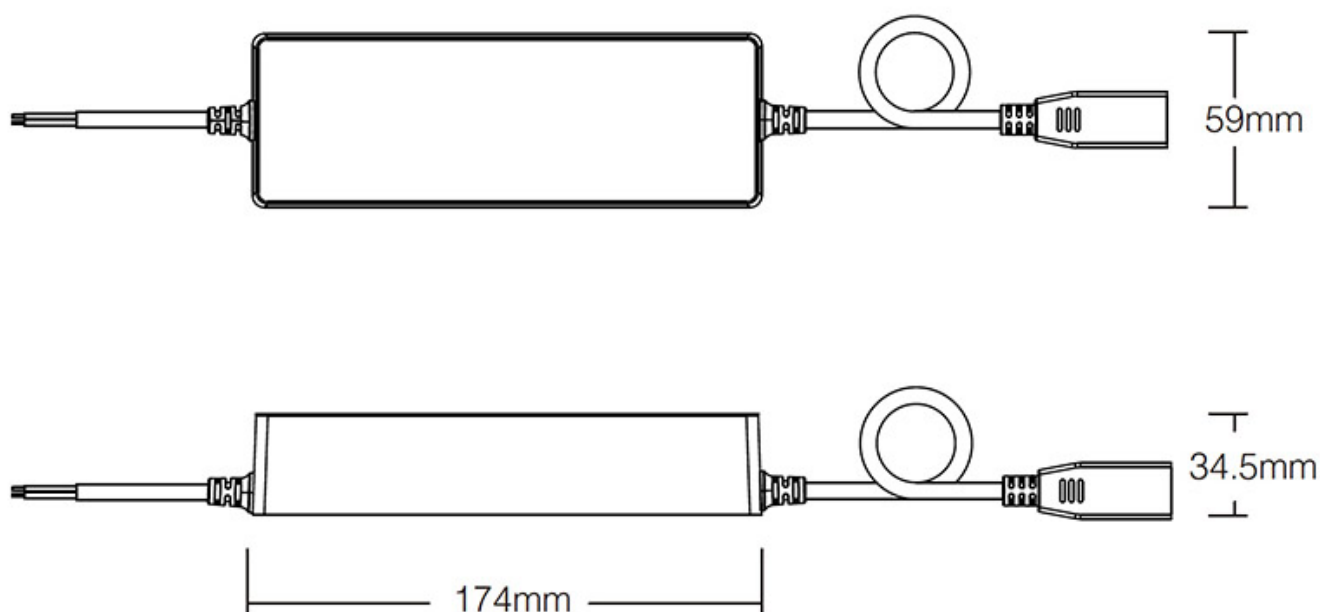

Instalación



Ficha técnica


Controlador MiBoxer RF, 220V, CCT, 400W

LEDBOX®

GALERIA



mandos compatibles



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.