



Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, 220V, 1m, RGB

Proyector lineal RGB (con mando a distancia IR) para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED (x36Leds) producen una distribución de luz precisa y uniforme.



ESPECIFICACIONES

Potencia	36W
Ángulo de apertura	30º
CRI	80
Número de leds	36
Alimentación	AC220V
Chip	BridgeLux HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Controlado por:	IR
Otros	Mando incluido, Anclaje
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Referencia

LD1020510

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

40x1000x50mm

Dimensiones del packaging

10x105x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Bañador de pared lineal RGB con control externo mediante mando a distancia IR para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales TRI LED

(x36Leds) producen una distribución de luz precisa y uniforme. Es posible regular la intensidad, color, efectos, etc.

- Fácil instalación

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, 220V, 1m, RGB

LED BOX[®]


- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador CV/CC, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, 220V, 1m, RGB

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

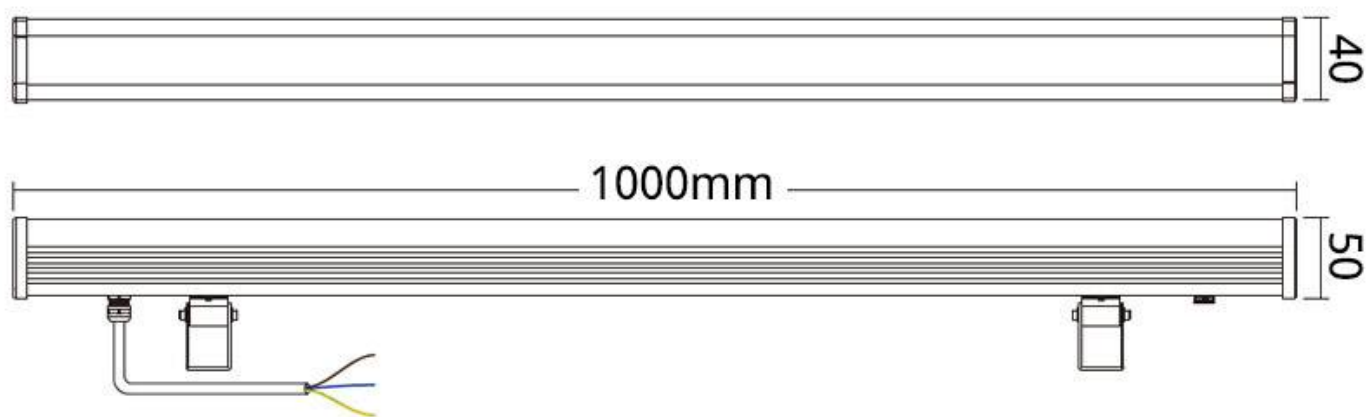

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, 220V, 1m, RGB

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, 220V, 1m, RGB

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.