



## Fuente de alimentación IP67 Slim, DC12V/30W/2,5A

Fuente de alimentación estanca a prueba de agua para su uso en instalaciones exteriores



### ESPECIFICACIONES

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Potencia          | 30W        |
| Alimentación      | DC12V      |
| Entrada           | AC100-264V |
| Salida            | DC12V±0.5V |
| Amperios (mA)     | 2500mA     |
| Interior-exterior | Exterior   |
| Protección IP     | IP67       |

#### Referencia

LD1051770

#### Dimensiones del producto

30x220x20mm

#### Dimensiones del packaging

3,7x24x3,7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

#### Características:

- Incluye protecciones para: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobretensión
- Protección IP67 para instalación en interior o exterior
- Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y lluviosos.
- Refrigeración por aire libre, alta fiabilidad
- Adecuado para aplicación de luces internas para clase

I/II/III.

- Ampliamente utilizado en iluminación LED y equipos de IT.
- Cumplimiento de las normativas de seguridad mundial para iluminación LED.

**Fuente Alimentación Led** que permite alimentar cualquier tipo de luminaria led. Fuente de alimentación a prueba de agua totalmente estanca permitiendo su uso en instalaciones exteriores.


## Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67 Slim, DC12V/30W/2,5A

LED BOX<sup>®</sup>

**Certificación:** CE, RoHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

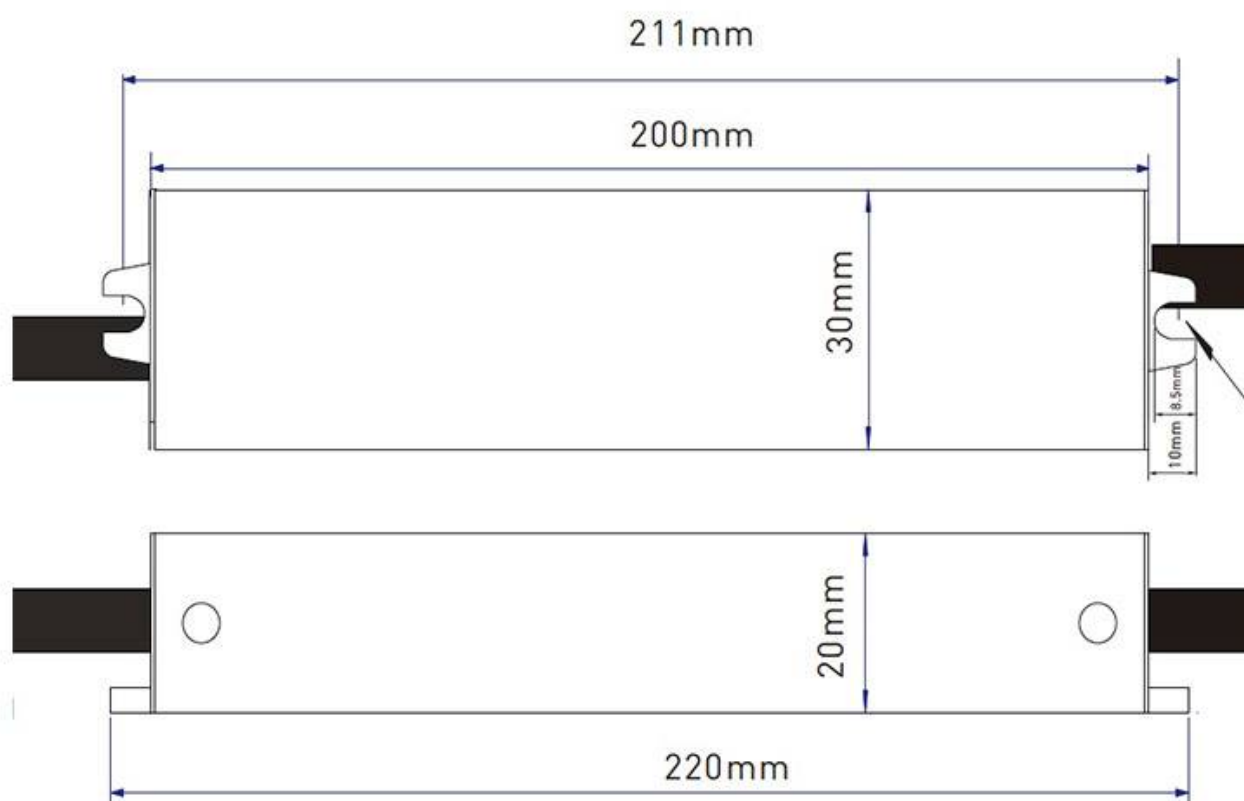


## Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67 Slim, DC12V/30W/2,5A

LEDBOX®

### GALERIA

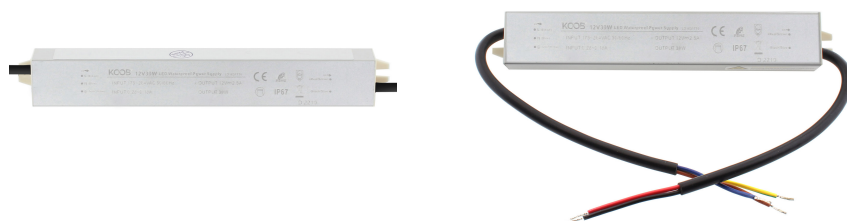

## Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67 Slim, DC12V/30W/2,5A

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.