

Fuente de alimentación Ultra Slim CC/DC24V/150W/6,25A

Fuente de alimentación de diseño ultra delgado y encapsulada con los niveles de protección más exigentes especialmente indicada para su utilización dentro de perfiles led.



ESPECIFICACIONES

Potencia	150W
Alimentación	DC24V
Entrada	AC110-277V
Amperios (mA)	6250mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Factor de potencia	0.95

Referencia

LD1051791

Dimensiones del producto

32x356x22,5mm

Dimensiones del packaging

3x36x2,3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Características:

- Diseño ultra delgado de sólo 32mm de ancho x 22,5mm de alto.
- Máxima protección con encapsulado plástico para su instalación dentro de perfiles de aluminio.
- Con filtros y certificados EMC. anti-interferencias, anti-

radiación.

- Compatible con SELV (Tensión extrabaja de seguridad de acuerdo con IEC/EN 60204-1, EN 50178/IEC 62103 y IEC 60364-4-4. Incorpora aislamiento reforzado entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.)
- Cumple con las exigencias ERP con un consumo mínimo

Ficha técnica

Fuente de alimentación Ultra Slim CC/DC24V/150W/6,25A

LED BOX[®]

en modo standby <0,5W

- Múltiples protecciones: Cuando se produce algún problema de cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje o sobretensión, la fuente se desconecta y se restaura cuando no hay problemas.

- Ampliamente utilizado en iluminación LED y equipos de IT.


- Cumplimiento de las normativas de seguridad mundial para iluminación LED EN61347

- Factor de potencia >0,95

- Salida CC/DC

Certificación: CE, RoHS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

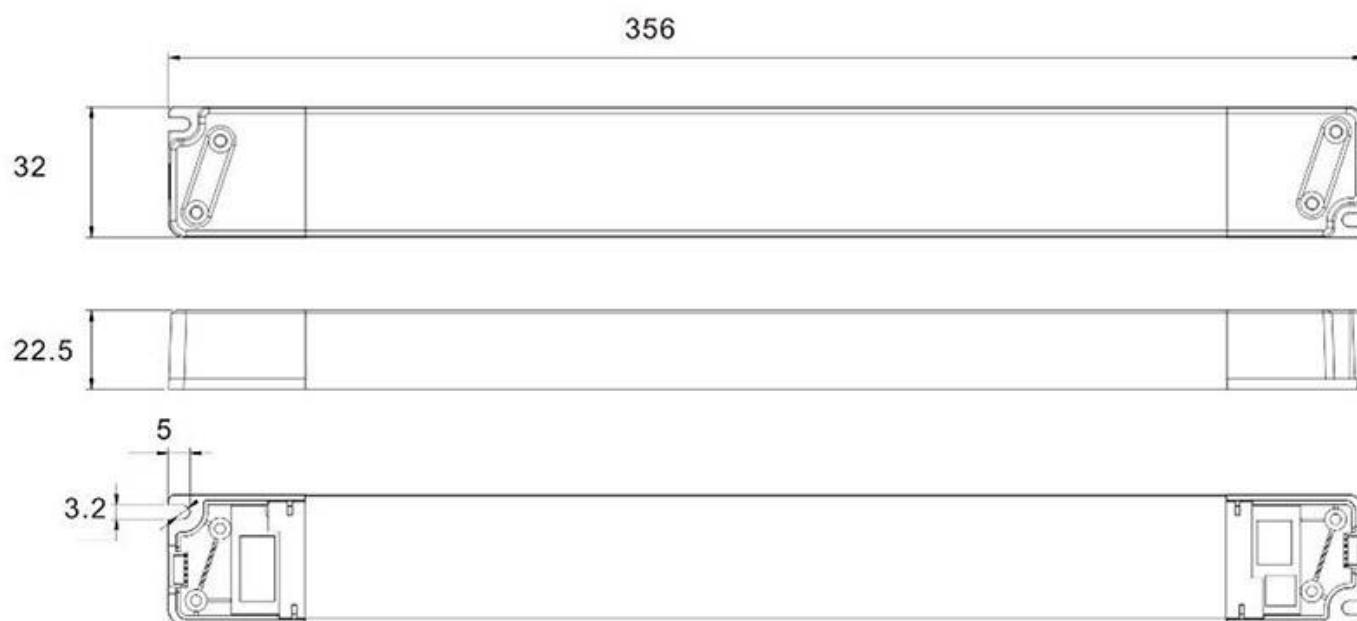


Ficha técnica

Fuente de alimentación Ultra Slim CC/DC24V/150W/6,25A

LED BOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Fuente de alimentación Ultra Slim CC/DC24V/150W/6,25A

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.