

Ficha técnica


Foco LED ZOLTAR carril Monofásico, 34-40W, CRI<92, UGR13, negro

LEDBOX®



Foco LED ZOLTAR carril Monofásico, 34-40W, CRI<92, UGR13, negro

Incluye nuevo driver GXtronic no flicker y con selector de potencia de 34-36-38-40W para ajustarlo a tus necesidades. Chip led de alta luminosidad BRIDGELUX con un CRI>92 y 140lm/w. Lente antideslumbramiento con UGR13. Incluye dos lentes intercambiables para seleccionar el ángulo de apertura 24º ó 60º.



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	5200lm, 5600lm
Ángulo de apertura	24º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	92
Número de leds	1
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	COB
Foco carril - Tipo	Monofásico
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Iluminación para...	Comercial
Temp. de trabajo	-20º ~ +40º
Factor de potencia	0.95
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
100x188x152mm

Dimensiones del packaging
11x19x16cm

Certificados
CE
ROHS

Ficha técnica

Foco LED ZOLTAR carril Monofásico, 34-40W, CRI<92, UGR13, negro

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	5200lm
Blanco neutro	4000K	5600lm

DETALLES

Este es uno de los focos más flexibles a la hora de decorar tu comercio, debido a su diseño nos permite girarlo casi al completo, de peso ligero pero versátil conseguimos unos resultados increíbles en la decoración.

Este proyector dispone de lente colimadora (concentradora de haces de luz) semiesférica de última generación fabricada en PMMA (poli metacrilato de metilo) y al reflector curvo de aluminio pulido especular en rombos, provocando una luz base y un ángulo más concentrado para enfatizar el objeto a iluminar sin provocar sombras tan acentuadas con un ángulo primario de 24º y secundario de 60º.

El proyector de utilización comercial, también incorpora un reflector de 60º con el se puede conseguir un ángulo de apertura del haz de luz mas amplio, que esta especialmente indicado en zonas de techos con menos altura, o donde se quiera destacar un objeto mayor.

Alto nivel de CRI que destaca por su altísimo nivel de índice de rendimiento cromático, que hace que los colores se vean nítidos y reales.

El foco viene programado con 40w, si bien se abriendo la tapa del -driver- se le puede cambiar la potencia al mismo al poderse regular los miliamperios de salida, y conseguir 38w-36w-34w.

Incorpora un diodo COB BRIDGELUX CHIP con núcleos 2240 DS-C30 y consigue una altísima potencia lumínica.

Con nuestro proyector comercial consigue ahorremos hasta un 90% en nuestra factura eléctrica.

La carcasa de este **foco LED de carril** está fabricada totalmente en aluminio de alta calidad y lacado al horno en color negro para evitar desconchones en la pintura, por lo que con el paso del tiempo seguirá igual que el primer día

en el aspecto visual.

El eficaz diodo COB de alta potencia, luminosidad y resistencia está enfocado para una aplicación intensiva profesional en usos comerciales y profesionales tales como museos, tiendas, expositores, galerías de arte, ópticas, estudios, joyerías, etc.

Iluminar zonas comerciales con Focos LED para carril monofásico

La iluminación en tiendas de ropa, calzado o complementos juega un papel fundamental cuando buscamos crear espacios personalizados y diferenciados, además de acogedores y con la suficiente capacidad para atraer público y generar ventas.


Es por eso que debes tener muy en cuenta diferentes factores indispensables para acometer con éxito una óptima iluminación en este tipo de establecimientos comerciales. Así como poder regular el ángulo de apertura del foco para crear puntos concreto de iluminación destacando los productos.

Según el tipo de instalación que estemos buscando, podremos utilizar **focos LED para carril monofásicos**, cuyas prestaciones y posibilidades suelen ser muy amplias.

Dispone de un haz de luz de 24º (Concentrado) para enfatizar el objeto a iluminar, y un segundo haz con 60º para evitar sombras acentuadas alrededor de dicho objeto o lugar.

Debemos elegir correctamente la temperatura de color dependiendo del tipo de producto a iluminar. El **foco LED para carril ZOLTAR** está disponible en temperatura de color blanco neutro o blanco cálido, por lo que podremos elegir el que mejor se adapte a nuestro local dependiendo del producto a iluminar.

Distribución lumínica

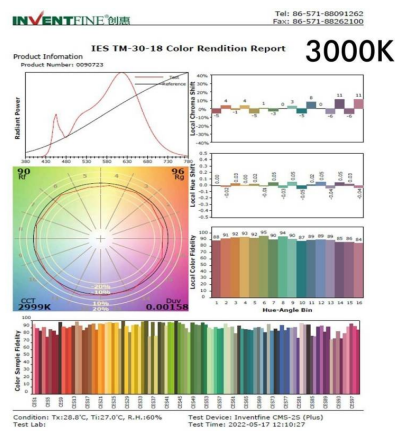

Ficha técnica

Foco LED ZOLTAR carril Monofásico, 34-40W, CRI<92, UGR13, negro

LEDBOX®

GALERIA



High Lumens
5600Lm

bridgelux®



Ficha técnica

Foco LED ZOLTAR carril Monofásico, 34-40W, CRI<92, UGR13, negro

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.