




## Farola STREET, 240-300-400-500W LUMILEDS Chip led 160lm/W , CCT, 1-10V

Farola de altas prestaciones con LED chip LUMILEDS de 160lm/w, Con selector de potencia 240-300-400-500W, color de luz 3000K-4000K-6000K, y regulación 1-10V. Cuerpo orientable. Equipo de alimentación electrónico IP-65 Clase I. Apertura fácil para mantenimiento.



500W



120°



AC220V



LUMILEDS



Lifud



IP65



IK08

Eficiencia  
A+++

### ESPECIFICACIONES

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Potencia                  | 500W                 |
| Flujo luminoso            | 38400-80000lm        |
| Ángulo de apertura        | 120°                 |
| Temperatura de color      | 3000-4000-5000K      |
| CRI                       | 80                   |
| Alimentación              | AC220V               |
| Tensión de funcionamiento | AC100-277V           |
| Chip                      | LUMILEDS SMD2835     |
| DRIVER fabricante         | Lifud                |
| Interior-exterior         | Exterior             |
| Protección IP             | IP65                 |
| Protección IK             | IK08                 |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I |
| Factor de potencia        | 0.90                 |
| Etiqueta energética       | A+++                 |

#### Referencia

LD1150463

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

309x680x71mm

#### Dimensiones del packaging

35x75x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

## Ficha técnica

Farola STREET, 240-300-400-500W LUMILEDS Chip led 160lm/W , CCT, 1-10V

LED BOX<sup>®</sup>

Farola de altas prestaciones con LED chip **Lumileds 160lm/w** con fijación horizontal, vertical y orientable, cuerpo de aluminio fundido a presión y vidrio templado con nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves.

Equipo de alimentación electrónico IP-65 Clase I. Apertura fácil para mantenimiento. **Driver LIFUD con regulación 1-10V.**

**Potencia ajustable 4 en 1:** puedes ajustar la potencia de la farola en **240-300-400-500W**

**Color de luz 3 en 1:** puedes elegir color de luz entre **blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K o blanco frío 5000K**


**Intensidad regulable:** Con regulación **1-10V**, puedes añadir opcionalmente a la instalación células fotovoltaicas, control de pared, mando, etc.

### Características:


- Nuevo diseño para evitar la acumulación de Polvo y Aves
- Aluminio fundido a presión con válvula anticondensación.
- Diferentes ópticas disponibles para adaptación en espacios públicos. Utiliza vidrio templado de alta permeabilidad, proporcionando la mejor intensidad luminosa de la luminaria.

- Máxima resistencia al impacto y estanqueidad IK8/IP65
- Nula contaminación lumínica (FHS<1%)
- Soporte con posibilidad de fijación horizontal, vertical y orientable +/-15%
- Apertura de luminaria fácil y cómoda para mantenimiento.
- Driver LIFUD (de alta calidad regulable 1-10V, de óptima estabilidad, rendimiento y vida útil). Proporciona un excelente rendimiento y vida útil.)
- Con respiraderos que aseguran una óptima estabilidad ambiental dentro de la luminaria.
- Conexión segmentada: limpia, segura y eficiente.
- Factor de potencia >0.95
- Temperatura de trabajo de -25º a +45º
- Vida media: > 50.000 horas.
- Preparado para báculos de 60-65mm.
- Certificaciones CE, RoHS, ENEC, LM-80, ISO9001, ISO14001, TUV




### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

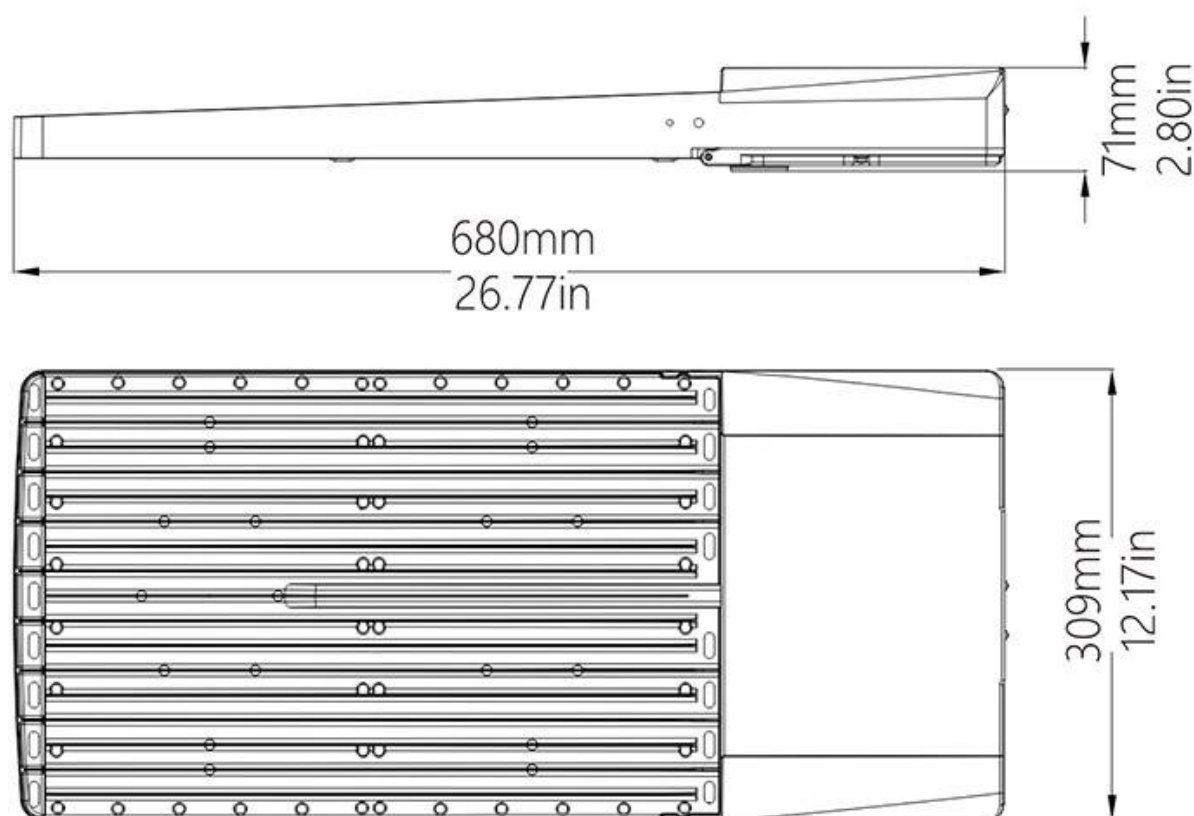

### Distribución lumínica

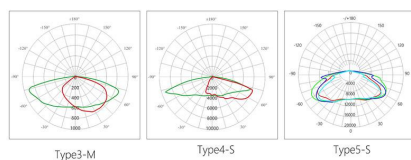

### GALERIA

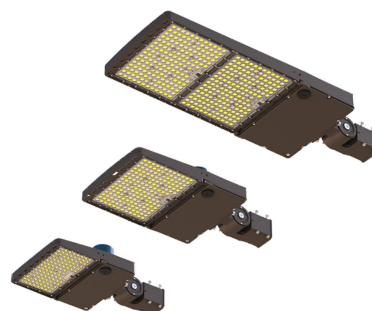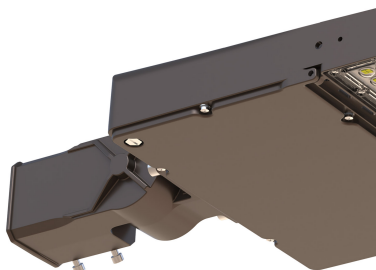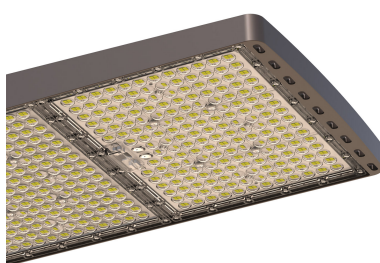

## Ficha técnica

Farola STREET, 240-300-400-500W LUMILEDS Chip led 160lm/W , CCT, 1-10V

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.