



Colgante para carril monofásico y bifásico

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014119

Dimensiones del producto

1x10x1mm

Dimensiones del packaging

1x10x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes. Longitud del cable: 1,5 metros

Compatible con:

carril monofásico 1 metro blanco - ref LD1014080

carril monofásico 1 metro negro - ref LD1014121
carril monofásico 2 metros blanco - ref LD1014097

carril binofásico 1 metro blanco - ref LD1014100


carril binofásico 2 metros blanco - ref LD1014101

Ficha técnica

Colgante para carril monofásico y bifásico

LED BOX[®]

GALERIA

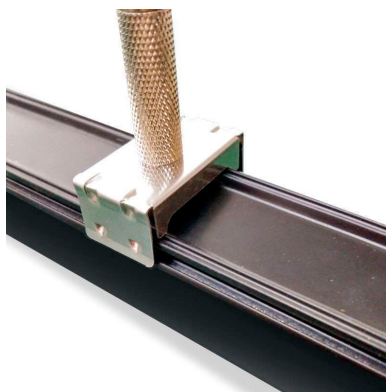

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.