

**Tira LED rígida CC SMD2835,
DC57-82V/50W/600mA, 50W,
1200mm - IP20**

Tira LED con el nuevo Chip EPISTAR de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de 1,2m (50W)

50W**120º****EPISTAR****120
Leds x
metro****IP20****ESPECIFICACIONES**

Potencia	50W
Flujo luminoso	4500lm, 5000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 5000K
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	50W/m
Ancho de tira PCB	10mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	1 metro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Dimensiones del producto

1200x10x2mm

Dimensiones del packaging

2x120x1cm

CertificadosCE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC57-82V/50W/600mA, 50W, 1200mm - IP20

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	4500lm
Blanco frío	5000K	5000lm

DETALLES

La tira LED rígida se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

Las tiras SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 30 lumen por led con una baja emisión de calor, por lo que la tira LED EPISTAR SMD2835 es adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

Es posible soldar o adaptar fácilmente un cable para conectar fácilmente a una fuente de alimentación. Puedes poner cinta adhesiva de cobre cara 3M - LD1055187 para pegar en cualquier superficie plana y lisa. (Cinta adhesiva no incluida con la tira rígida)

Para la instalación de esta tira LED necesitas de una fuente de alimentación DC57-82V/50W/600mA - LD1051071

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:


- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

Ficha técnica


Tira LED rígida CC SMD2835, DC57-82V/50W/600mA, 50W, 1200mm - IP20

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

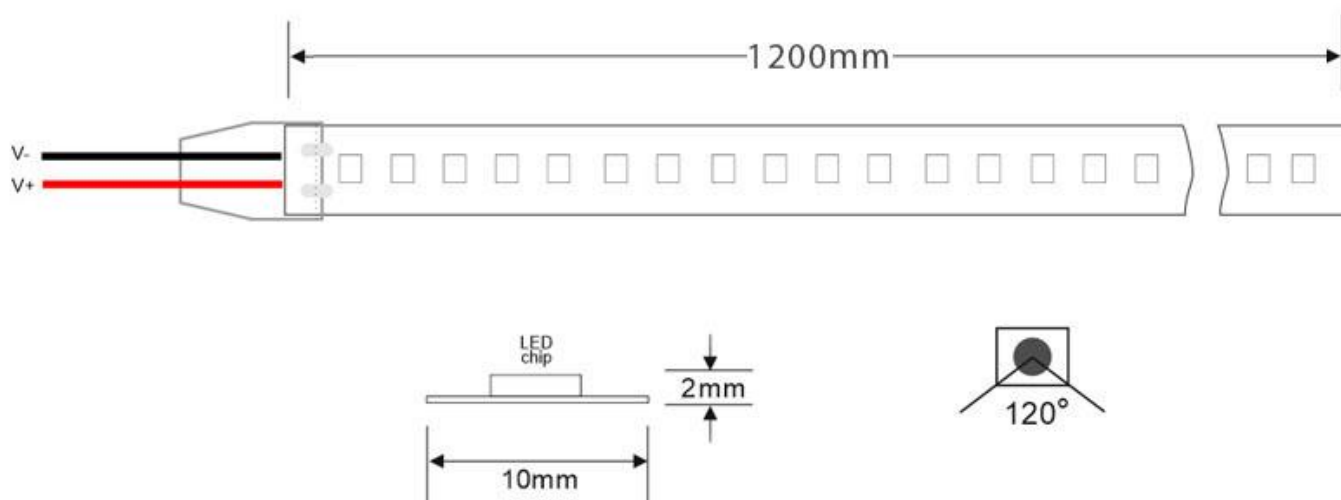

Instalación

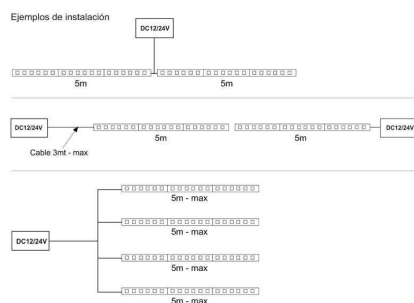


Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC57-82V/50W/600mA, 50W, 1200mm - IP20

LED BOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED rígida CC SMD2835, DC57-82V/50W/600mA, 50W, 1200mm - IP20

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.