




Tira LED EPISTAR Monocolor SMD3014, DC24V, 5m (240 Led/m),120W, IP20

Rollo de tira LED monocolor de 5 metros (240 Leds/metro) de alta densidad y chip Epistar SMD3014 de bajo consumo. Material flexible adaptable a cualquier superficie. En el dorso cuenta con un potente adhesivo 3M para colocar la tira en cualquier superficie. No genera calor y tiene un costo de mantenimiento muy bajo.

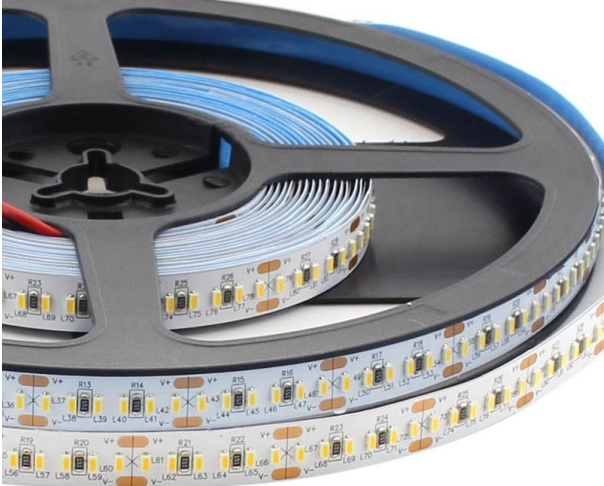

ESPECIFICACIONES

Potencia	120W
Flujo luminoso	11000lm, 11500lm, 12000lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Alimentación	DC24V
Chip	Epistar SMD3014
Potencia por metro	24W/m
Ancho de tira PCB	10mm
Corte sección	40mm
Tira led - Leds por metro	240 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Dimensiones del producto

10x5000x4mm

Dimensiones del packaging

25x21x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Tira LED EPISTAR Monocolor SMD3014, DC24V, 5m (240 Led/m), 120W, IP20

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	11000lm
Blanco neutro	4000K	11500lm
Blanco frío	6000K	12000lm

DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

Las tiras de LED flexible SMD 3014 son de media potencia y bajo consumo. Las tiras LED SMD 3014 pueden ser cortadas cada 6 LEDs - 40mm para empalmarlas o adaptarlas a cualquier espacio o superficie.

Instalación:

Tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es **extremadamente flexible** y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación puede soldarse a la tira LED directamente.

Para la instalación de una tira LED necesitarás: Un **controlador**, una **fuentes de alimentación** ya sea **interior** (para espacios cerrados) o **exterior**. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED,

en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED necesitarás un **amplificador**.

¿Cuándo usar amplificador en la instalación de las tiras LED?

Se recomienda no sobrepasar los **8 metros de longitud** de tira LED si sólo se dispone de una fuente de alimentación, ya que pierde intensidad. En el caso de que sea necesario más longitud, necesitaremos un amplificador y fuente de alimentación cada 8 metros para así evitar que nuestra instalación pierda intensidad.

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:


- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

Ficha técnica


Tira LED EPISTAR Monocolor SMD3014, DC24V, 5m (240 Led/m), 120W, IP20

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

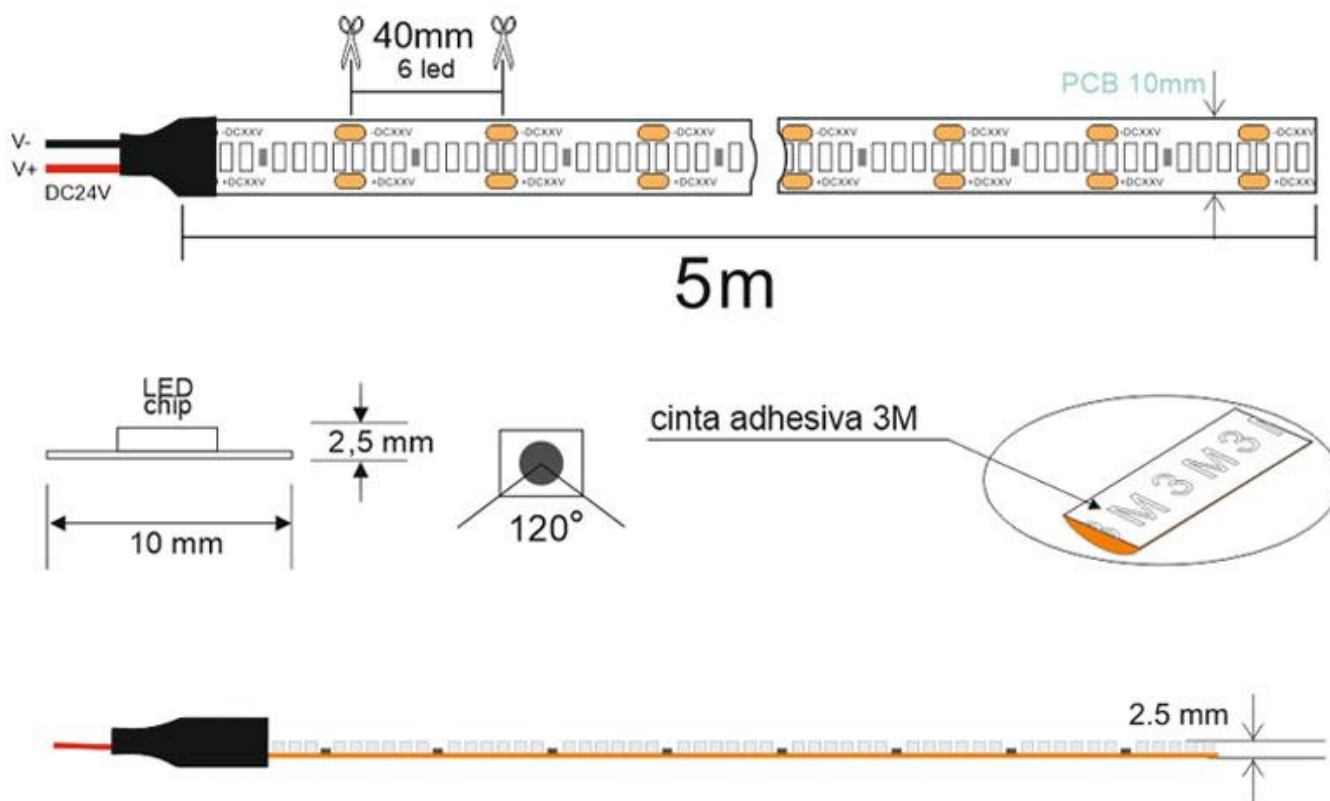

Instalación

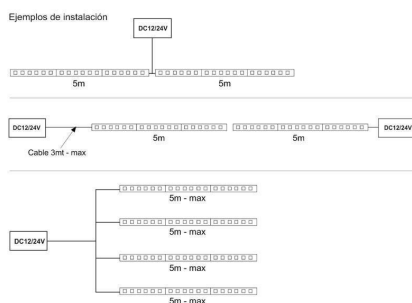


Ficha técnica

Tira LED EPISTAR Monocolor SMD3014, DC24V, 5m (240 Led/m), 120W, IP20

LED BOX[®]

GALERIA

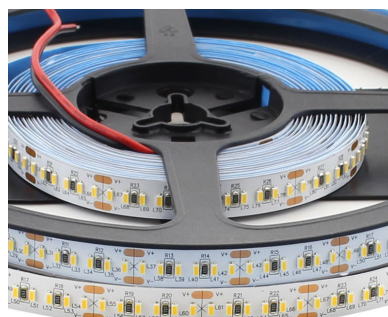

Ficha técnica

Tira LED EPISTAR Monocolor SMD3014, DC24V, 5m (240 Led/m), 120W, IP20

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.