

# Ficha técnica

Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED blanco 9W

LED BOX<sup>®</sup>



## Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED blanco 9W

Proyector para carril led de reducidas dimensiones con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



9W





38°



AC220V



MONOFASICO



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | 9W                    |
| Flujo luminoso            | 720lm, 800lm          |
| Ángulo de apertura        | 38°                   |
| Temperatura de color      | 3000K, 5000K          |
| CRI                       | 85                    |
| Alimentación              | AC220V                |
| Tensión de funcionamiento | AC200-240V            |
| Chip                      | CREE COB              |
| Foco carril - Tipo        | Monofásico            |
| Movilidad                 | Orientable            |
| Color                     | blanco                |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase I  |
| Otros                     | Reflector de aluminio |
| Etiqueta energética       | A++                   |

**Dimensiones del producto**  
50x50x85mm

**Dimensiones del packaging**  
8x12x8cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED blanco 9W



## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 720lm            |
| Blanco frío   | 5000K                 | 800lm            |

## DETALLES


Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

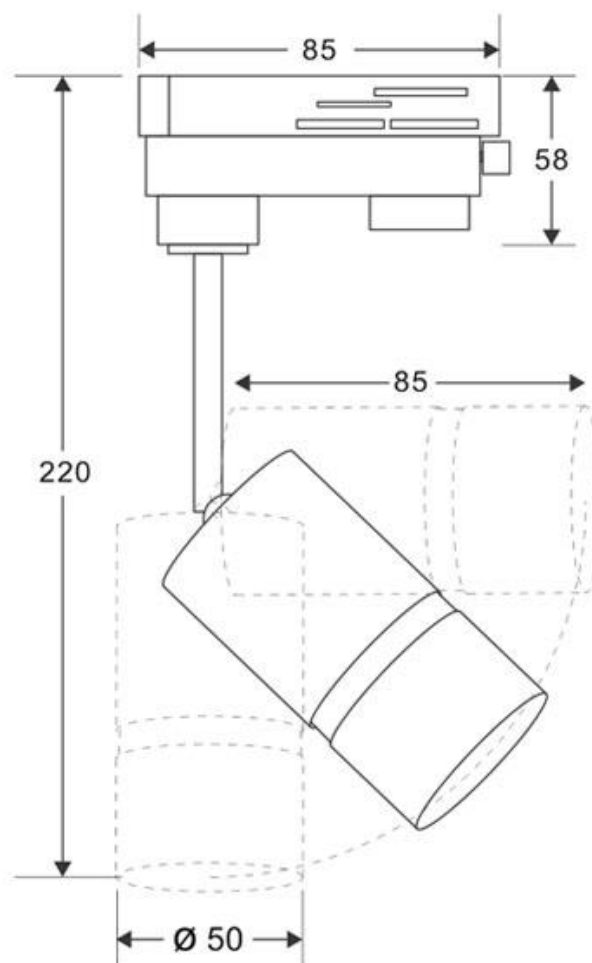

### Instalación



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.