



Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) + Driver DC24V-100W

Un nuevo concepto de Controlador + Driver Led 100W integrado para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación del mando a distancia LD1051363 permite controlar hasta 8 zonas diferentes. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Alimentación	AC220V
Salida	DC24V=100W
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	,WIFI
Otros	Multizona
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051423

Dimensiones del producto

51,5x290x29,5mm

Dimensiones del packaging

5,4x29,2x3,2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Aúna en un único dispositivo un controlador 5 en 1 para todo tipo de tiras led y la fuente de alimentación con salida DC24W - 100W con lo que simplifica la instalación.

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 5 en 1 con el mando a

distancia LD1051363, y el receptor Wifi LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051363 (no incluido) puede

Ficha técnica

Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) + Driver DC24V-100W

LED BOX®

controlar 8 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz. Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.


Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se


sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

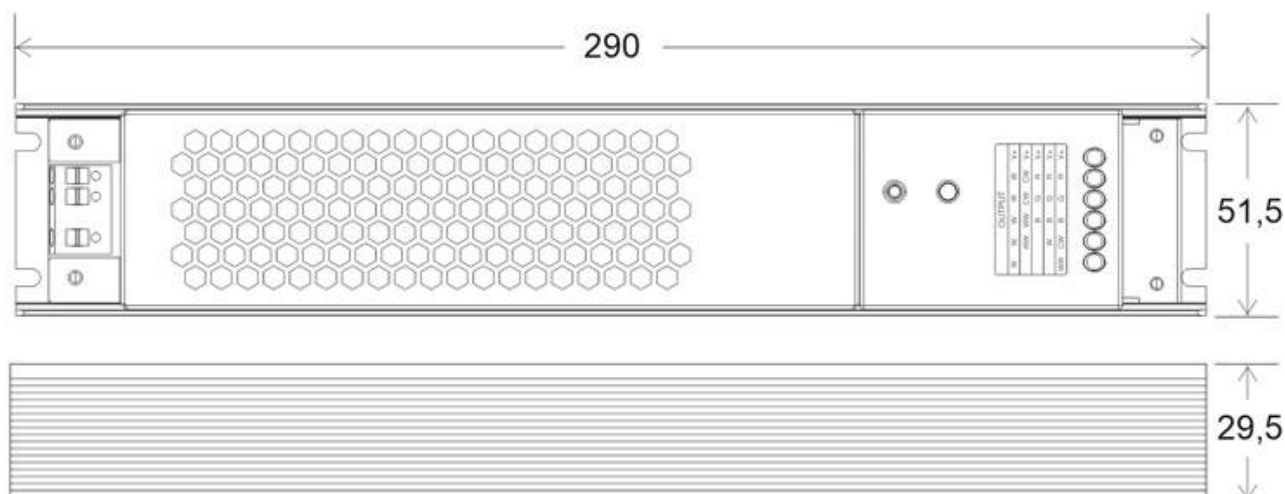

Instalación

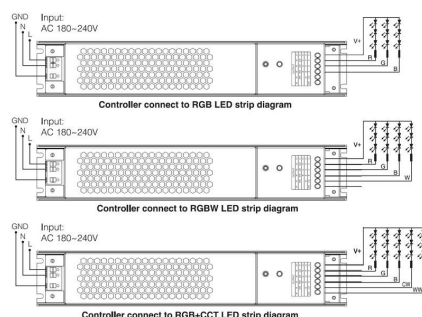

Ficha técnica

Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) + Driver DC24V-100W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) + Driver DC24V-100W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.