



Set Controlador 25A + mando a distancia 4Z RF

Kit que incluye Mando a distancia RF de 4 zonas + Controlador de alta potencia 25A para tiras led MONO. Dispone de rueda manual y sincronización RF. Con display digital y autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (20m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=192W/24V=384W**

Amperios (mA) **16000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051527

Dimensiones del producto

40x70x20mm

Dimensiones del packaging

5x8x2,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 25A. Max total 24A - 300W/12V; 600W/24V

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los

controladores a su alcance (20m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

Ficha técnica

Set Controlador 25A + mando a distancia 4Z RF

LED BOX®

Cada mando a distancia LD1051529 puede controlar 4 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz. Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.

Con selector mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de intensidad, temperatura de color ó varios modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF.

Especificaciones:

- Frecuencia de transmisión: 2.4GHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS


Compliant

- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 11 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Regulación de intensidad y temperatura de color.
- Función memoria: Guarda los valores de color, CCT, brillo, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- Material: ABS
- Dimensiones: 150 x 40 x 20 mm
- Peso: 105g
- Batería: 2 pilas AAA



Incluye: Controlador, Mando a distancia y Soporte.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

H: 24

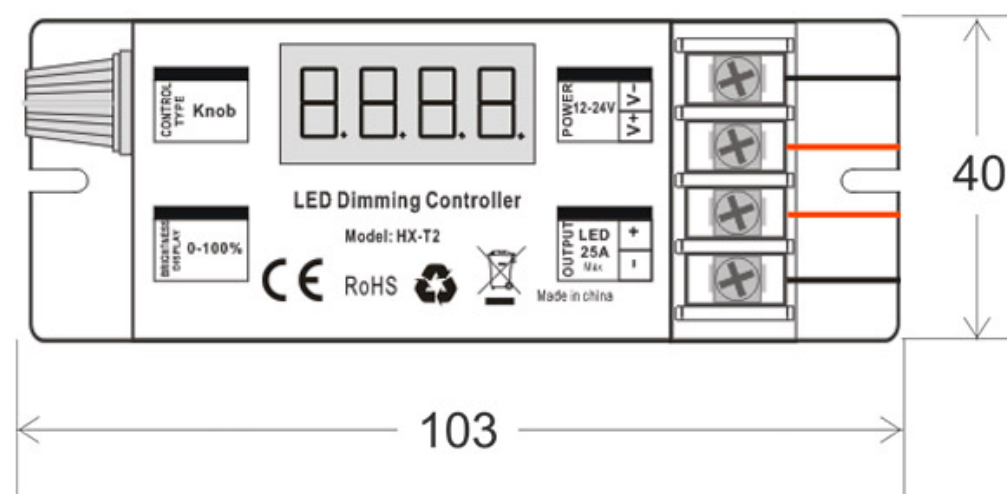

Instalación



Ficha técnica

Set Controlador 25A + mando a distancia 4Z RF

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.