

Tapa inicial NEON silicona 12x12mm (frontal)

Tapa de inicio de línea pasar el cable de conexión por la parte frontal y conectar a la tira led en el tubo de silicona NEON. Se aconseja utilizar silicona pegamento o algún otro material adhesivo para fijarlo.



ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	180º
Número de leds	80/m
Tensión de funcionamiento	220-240VAC
Chip	Epistar
Interior-exterior	Interior

Referencia

LD1051646

Dimensiones del producto

12x10x12mm

Dimensiones del packaging

10x10x2cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAE

DETALLES


Tapa de inicio de línea pasar el cable de conexión por la parte frontal y conectar a la tira led en el tubo de silicona

NEON. Se aconseja utilizar silicona pegamento o algún otro material adhesivo para fijarlo.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

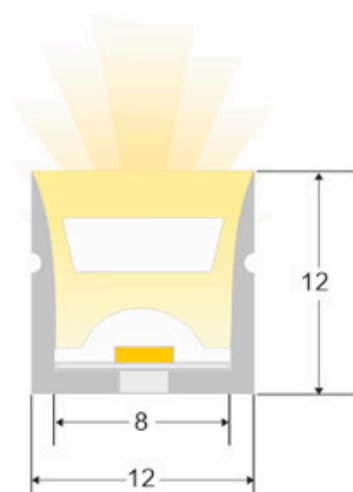


Instalación




Atar la cuerda a la tira led



Tirar por el otro extremo



Aplicar silicona con pegamento



Presionar los tapones y listo

Ficha técnica

Tapa inicial NEON silicona 12x12mm (frontal)

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.