



## Bombilla LED LOTUS E27 PC, 20W

Bombilla LED 20W con cuerpo de plástico y difusor opal diseñada para el alumbrado de amplios espacios.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>20W</b>
Flujo luminoso	<b>1500lm</b>
Ángulo de apertura	<b>270°</b>
Temperatura de color	<b>6400K</b>
CRI	<b>75</b>
Chip	<b>SMD2835</b>
Casquillo	<b>E27</b>
Interior-externo	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C ~ +55°C</b>
Frecuencia de trabajo	<b>50/60Hz</b>
Ciclos de encendido	<b>100000</b>

#### Referencia

LD1031124

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

80x80x145mm

#### Dimensiones del packaging

8x8x15cm

### DETALLES

Bombilla LED 20W con cuerpo de plástico y difusor opal diseñada para el alumbrado de amplios espacios.

Ofrece un **encendido instantáneo**, dedicando toda la energía consumida a la creación de luz. El **ahorro energético** que se consigue posibilita una rápida

amortización de la inversión inicial.

Con ángulo de luz de 270°, en blanco frío 6400K.

Es una excelente solución para una instalación o sustitución sencilla y rápida de antiguas bombillas

## Ficha técnica

Bombilla LED LOTUS E27 PC, 20W


LEDBOX®

incandescentes.

\* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo

*de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

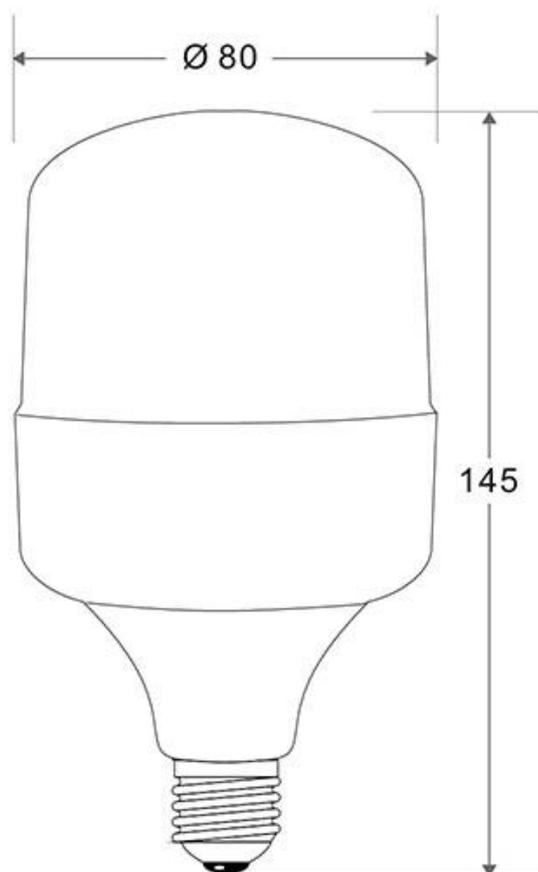

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.