

## Ficha técnica


Frontal 3x cristal negro, 2 enchufes + 1 botón

LED BOX®



### Frontal 3x cristal negro, 2 enchufes + 1 botón

Frontal de cristal templado de 3 módulos con 2 enchufes + 1 botón, color negro. Incluye marco interior del color del frontal.



#### ESPECIFICACIONES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Otros               | Housing  |
| Color               | negro    |
| Interior-exterior   | Interior |
| Protección IP       | IP54     |
| Temp. de trabajo    | -30 +70  |
| Etiqueta energética | A++      |

#### Referencia

LD1210544

#### Dimensiones del producto

80x240x10mm

#### Dimensiones del packaging

9x25x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

#### DETALLES

Frontal de cristal para mecanismos eléctricos de alta calidad con diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado. Con panel frontal de cristal templado pulido y acabados perfectos.

Incluye marco interior del color del cristal.

Todos los mecanismos eléctricos disponen de alta resistencia al fuego gracias a su panel frontal hecho de

vidrio templado que aporta gran seguridad y al a vez están protegidos contra la humedad gracias al panel frontal de vidrio totalmente impermeable.

Gracias a su acabado de cristal la apariencia del mecanismo se conserva como el primer día evitando pequeños arañazos gracias a su composición y no se decoloran con el paso del tiempo.

## Ficha técnica

Frontal 3x cristal negro, 2 enchufes + 1 botón

LED BOX<sup>®</sup>

### Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación
- Material panel: Panel de cristal templado
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Dimensiones: 240mm\*80mm\*40mm
- Certificación: CE,ROHS

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación





## Ficha técnica

Frontal 3x cristal negro, 2 enchufes + 1 botón

LEDBOX®

## GALERIA

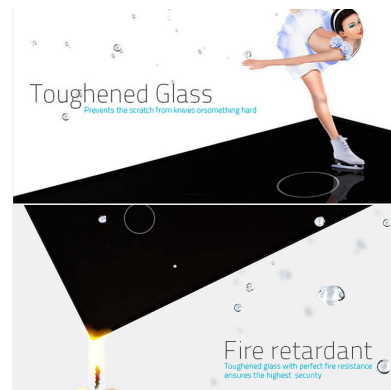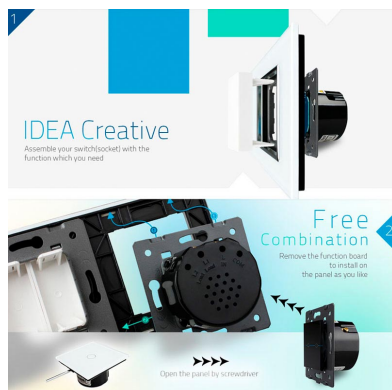

## Ficha técnica

Frontal 3x cristal negro, 2 enchufes + 1 botón

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.