



Proyector LED SOLAR PRO 50W Litio
3,2V - 7000mAH

Kit que incluye proyector solar LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su instalación. Incorpora sensores de luminosidad. Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.




50W



120º



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Flujo luminoso	1500lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
CRI	80
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Batería recargable, Recarga solar, Mando incluido, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Sensores	crepuscular
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1021538

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

45x240x172mm

Dimensiones del packaging

15x25x36cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Incluye: Panel solar con cable de conexión (50cm con conectores de cobre), Soporte para panel solar, Proyector LED solar, control remoto y herrajes para la sujeción del proyector y panel solar.

Funcionamiento:

Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia.

- **Modo automático:** Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día.

- **Modo manual:** Pulsando el botón ON/OFF, el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Mando a distancia:

Botón **ON/OFF:** el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Botón **OFF:** activa/desactiva el modo de sensor de luz.

Botón **3H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.

Botón **5H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.

Botón **8H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 8 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.

Botón **máxima luminosidad:** Aumenta la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 100%


Botón **mínima luminosidad:** Disminuye la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 20%

Características:

- Foco Proyector LED IP65, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Tecnología Led con iluminación frontal a suelo con luz blanca 6000K
- Sensor de luminosidad, con menos de 50Lux se enciende automáticamente.
- Tecnología Led de alta luminosidad EPISTAR SMD2835
- Eficiencia lumínica 90-100Lm/W. Ilumina un área aproximada de 80m2
- Batería recargable de Litio de alta calidad y capacidad: 3,2V/7000mAh
- Panel Solar policristalino de silicón (6V-10W)
- Tiempo de carga: 6-8 horas de sol.
- Tiempo de uso: 6-8 horas al 100% de luminosidad. Bajando la intensidad se puede prolongar hasta 20 horas
- Soporte ajustable 360º, panel led ajustable en 135º para orientar en cualquier posición.
- Protección IP65

Se recomienda la instalación a 3-4 metros de altura.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

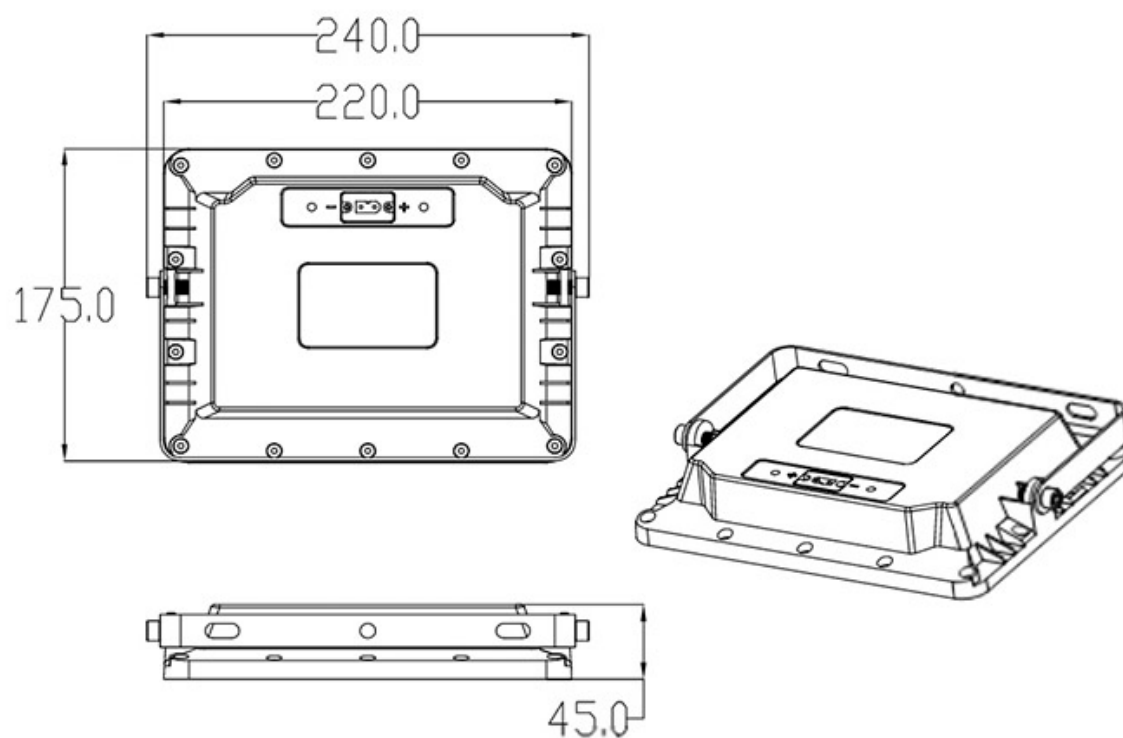


Ficha técnica

Proyector LED SOLAR PRO 50W Litio 3,2V - 7000mAH

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED SOLAR PRO 50W Litio 3,2V - 7000mAH

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.